

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

zo dňa 21.5.2018 uzavretej medzi nižšie uvedenými zmluvnými stranami

1.1. Zhotoviteľ: Mestský podnik služieb, s.r.o.
Svätotrojičné námestie 4/4
963 01 Krupina

zapísaný v Obchodnom registri: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka: 5100/S
zastúpený: Mgr. Viktor Fertšek, konateľ spoločnosti
IČO: 36027278
DIČ: 2020071284
IČ DPH: SK 2020071284
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Krupina
č.ú. 1221135851/0200
SK 6502000000001221135851

Tel.,fax: 045 55 503 31
mobil: 0915 831 876
e-mail: fertsek@krupina.sk

1.2. Objednávateľ : Mesto Krupina
Svätotrojičné námestie 4/4
963 01 Krupina

V zastúpení : Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta
Bankové spojenie : VÚB, a.s., Zvolen, pobočka Krupina
č. účtu : SK24 0200 0000 0000 2002 0412
IČO : 00320056
DIČ : 20211525540
IČ DPH : nie je platca DPH
Telefón : 0421 45 5550311
Fax : 0421 45 5550325

Čl. I. Predmet tohto dodatku

1. Zmluvné strany sa týmto dodatkom č. 1. dohodli na zmene zmluvných podmienok, pričom pôvodné znenie zmluvy o dielo sa mení alebo dopĺňa podľa nižšie uvedených ustanovení tohto dodatku nasledovne:

Čl. 2. Predmet plnenia zmluvy sa dopĺňa o nasledovné stavebné práce v bode 2.1. v zmysle PD : „ Sanácia porúch na bytovom dome Majerský rad 78/79, Krupina “ - vybudovanie oporného múrika, prípojky na kanalizáciu, vsakovacej jamy, drenáže a zateplenia v rozsahu cenovej ponuky, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

Čl. 3. Čas plnenia zmluvy sa mení v bode 3.2. zmluvy, pričom pôvodný termín ukončenia diela sa nahrádza novým termínom a znie:

3.2. **termín ukončenia** – do 31.10. 2018, pričom stavenisko je povinný zhotoviteľ prevziať od objednávateľa do 30 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy.

Čl. 4. Cena predmetu plnenia

Článok 4. Cena predmetu zmluvy sa mení nasledovne:

Pôvodné znenie ods. 4.1. čl. 5 zmluvy sa dopĺňa o nový text, ktorý znie:

Zmluvné strany sa dohodli v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov na tom, že pôvodná cena diela

Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena vrátane DPH
9 375,00€	1 875,00€	11 250,00 €



sa navyšuje o práce navyiac vo výške : **11 590,76 EUR** s DPH, pričom celková cena diela potom predstavuje:

Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena vrátane DPH
19 033,96 €	3 806,79 €	22 840,76€

Čl. II. Záverečné ustanovenia tohto dodatku

1. V ostatnom zostávajú ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 21.5.2018 nedotknuté v platnosti.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha č. 1. – rozsah navyiac prác, v jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzavreli ho slobodne a vážne, dodatok neuzavreli v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a preto ho štatutárni zástupcovia zmluvných strán vlastnoručne podpísali.
4. Tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ obdržia každý po dvoch vyhotoveniach.

V Krupine, dňa 28.9. 2018.

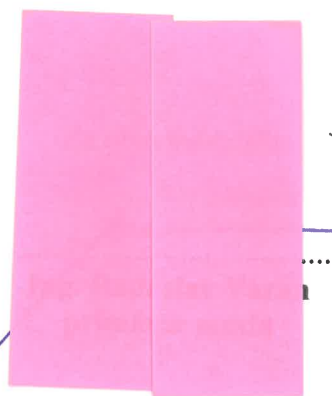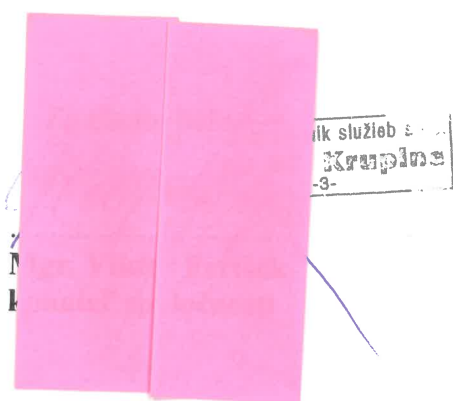

Zostatkový rozpočet

Stavba: Sanácia porúch M.R.78-79

Objekt: V 01

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20. 9. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zostatok [MJ]	Cena jednotková	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8

PRÁCE A DODÁVKY

PRÁCE A DODÁVKY HSV

9 116,581

1 - ZEMNE PRÁCE

1 - ZEMNE PRÁCE

1 629,942

1	R	10000-1601	Urovnanie a zhutnenie dna výkopu do predpísaného spádu	m2	0,000	3,860	0,000
2	R	11310-6121	Rozobratie okapového chodníka š. 60 cm, hr. 10 cm	m2	0,000	1,120	0,000
				<i>typ M:</i>		<i>typ N:</i>	
3	R	11310-7111	Odstránenie štrkového podkladu okapového chodníka hr. do 10 cm	m2	0,000	1,910	0,000
				<i>pre typ M a N:</i>			
4	R	13221-1201	Híbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne	m3	0,000	20,580	0,000
				<i>výkop pre typ M:</i>			
5	R	13320-2115	Híbenie šacht v horn. tr.3 ručné do 2,5 m2 pôdorys. plochy	m3	1,449	35,190	50,990
6	R	16110-1501	Zvislé premiestnenie výkopu nosením	m3	0,000	26,680	0,000
7	R	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	0,000	1,380	0,000
				<i>alternatíva s ponechaním výkopu na vlastnom pozemku ; priamo na ploche staveniska ; späť pre zásyp:</i>			
8	R	16220-1201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	m3	0,000	6,080	0,000
9	R	16710-1100	Nakladanie výkopu tr.1-4 ručne	m3	0,000	7,190	0,000
10	R	16710-1103	Skladanie výkopu v horn. tr. 1-4	m3	0,000	3,400	0,000
11	R	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	0,000	0,690	0,000
12	R	17210-2101	Zhotovenie zásypu výkopu so zhutnením	m3	28,516	10,630	303,125
				<i>šachta: ; odvodňovacia drenáž:</i>			
13		583 3C0129	Štrkodrvina frakcie 32-63 mm, triedená	t	51,329	19,850	1 018,881
14	R	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šacht alebo okolo objektu (vykopanou zeminou)	m3	10,190	2,950	30,061
				<i>šachta: ; odvodňovacia drenáž: ; zásyp pri stene M a N:</i>			
15	583	583 336510	Štrkodrva 8-16mm	t	15,795	13,900	219,551
16	R	17520-3101	Prisýpanie tesniacej fólie alebo geotext. bez zhut. v rovine	m3	5,867	1,250	7,334

2 - ZÁKLADY 2 - ZÁKLADY

990,862

17	R	21275-2122	Drenážny rígel z flexibilného potrubia DN 100	m	34,550	3,540	122,307
				<i>pre typ M a N</i>			
18	R	21690-4112	Očistenie stien akéhokoľvek muriva tlakovou vodou	m2	69,776	4,220	294,455
				<i>výmera podľa plochy odstránenia jestvujúceho zateplenia</i>			
19	R	21690-4391	Dočistenie oceľovou kefou	m2	69,776	3,990	278,406
				<i>výmera podľa plochy odstránenia jestvujúceho zateplenia</i>			
20	R	28997-0111	Vrstva z geotextílie min. 300g/m2 s prisýpaním	m2	84,726	3,490	295,694
				<i>vystlanie geotextíliou po celom obvode - typ M a N</i>			

3 - ZVISLÉ A KOMPLET

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

657,883

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zostatok [MJ]	Cena jednotková	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8

21	R	31127-2200	Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT15 hr. 150mm s výplňou C16/20	m3	1,153	148,900	171,682
----	---	------------	--	----	-------	---------	---------

šachta: ; horná časť
múrika M ; horná časť múrika N

22	R	31127-2204	Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT40 hr. 400mm s výplňou C16/20	m3	1,025	141,210	144,740
----	---	------------	--	----	-------	---------	---------

múry M+N

23	R	31136-1821	Výstuž múrov nosných BSt 500 (10505)	t	0,250	1 309,350	327,338
----	---	------------	--------------------------------------	---	-------	-----------	---------

výstuž pre tvárnice PREMAC - šachta
zvislá priem. 6 á 1,6m, 16 ks
1,6*16*0,001*0,222 = 0.006; vodorovná priem. 6, celk. dĺžka 30 bm
; 30*0,222*0,001 = 0.007; horná časť múrika
M ; zvislé prúty priem 6 mm á
250 mm ; 0,96*76*0,222*0,001 =
0.016; vodorovná výstužná armatúra priem 6 mm á 250 mm výšky
muriva ; 4*18,6*0,222*0,001 = 0.017; horná časť múrika
N ; zvislé prúty priem 6 mm á
250 mm ; 0,96*42*0,222*0,001 =
0.009; vodorovná výstužná armatúra priem 6 mm á 250 mm výšky
muriva ; 4*10,2*0,222*0,001 = 0.009

24	R	31920-1311	Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 30 mm - podľa potreby	m2	3,331	4,240	14,123
----	---	------------	---	----	-------	-------	--------

typ M a N cca 50% výmery

6 - ÚPRAVY 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE POVRCHOV,

4 186,834

25	R	62240-8126	Príprava podkladu pre vonkajšie nátery, silikónová penetrácia	m2	31,460	1,930	60,718
----	---	------------	---	----	--------	-------	--------

obnažená časť zateplenia líca žb. trámu typ M a N:
"ostenie okien a dverí na murive a žb. stene:" 19,9 = 19.900

26	R	62241-7411	Náter fasády tekutý silikónový dvojnásobný	m2	31,460	3,680	115,773
----	---	------------	--	----	--------	-------	---------

"obnažená časť zateplenia líca žb. trámu typ M a N:" 11,56 = 11.560;
"ostenie okien a dverí na murive a žb. stene:" 19,9 = 19.900

27	R	62500-0120	Štartovacia lišta	m	25,500	10,750	274,125
----	---	------------	-------------------	---	--------	--------	---------

M a N - zateplenie bezbarierového bytu

28	R	62515-8112	Zateplenie stien MW hr. 12 cm so silikónovou omietkou	m2	27,135	51,620	1 400,709
----	---	------------	---	----	--------	--------	-----------

zateplenie muriva ; odpočet
otvorov - okná ; odpočet otvorov -
dvere

29	R	62515-8114	Zateplenie stien MW hr. 20 cm so silikónovou omietkou	m2	22,725	68,000	1 545,300
----	---	------------	---	----	--------	--------	-----------

zateplenie žb. stien ; odpočet
otvorov - okná

30	R	62525-4502	Kontaktný zateplovací systém hr. 20 mm zateplenie ostenia okien a dverí	m2	6,656	19,900	132,454
----	---	------------	---	----	-------	--------	---------

ostenie otvorov v murive - okná: ; dvere:
; ostenie otvorov v žb.
stene - okná:

31	R	62525-8105	KZS lepený celoplošne hr. 50 mm - tvrdý extrudovaný polystyrén (bez povrchovej úpravy)	m2	18,785	28,370	532,930
----	---	------------	--	----	--------	--------	---------

zateplenie líca žb. trámu typ M a N:

32	R	63131-3511	Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 8-12 cm	m3	1,156	107,980	124,825
----	---	------------	---	----	-------	---------	---------

pre múriky M, N:

8 - RÚROVÉ VEDENIA

8 - RÚROVÉ VEDENIA

66,415

33	592	5922441010	Betónový prstenec -pre revízne šachty DN400 PIPELIFE	ks	1,000	66,415	66,415
----	-----	------------	--	----	-------	--------	--------

9 - OSTATNÉ

KONŠTRUK 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 584,645

34	R	94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	63,750	2,260	144,075
----	---	------------	---	----	--------	-------	---------

pre zateplenie bezbarierového bytu:

35	R	97807-1421	Osekanie izolačných dosák hr. nad 5 cm nad 1 m2	m2	55,821	6,130	342,183
----	---	------------	---	----	--------	-------	---------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zostatok [MJ]	Cena jednotková	Zostatok
----	-----	-------------	-------	----	---------------	-----------------	----------

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

izolácia jestvujúceho základu hr. 6 cm: ; typ
M: ; typ N:
; izolácia jestvujúceho žb. muriva hr.
cca 10 cm ; izolácia na železobetónovej stene:
; odpočet otvorov:
; špalety okien:

36	R	97908-2213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	13,690	1,260	17,249
37	R	97908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute do 10 km	t	123,192	0,240	29,566
38	R	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach	t	13,690	16,770	229,581
39	R	99899-1111	Presun hmôt pre opravy	t	37,706	21,800	821,991
			PRÁCE A DODÁVKY				542,356
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti				441,997
40	R	71113-1220	Izolácia proti vlhkosti vodorovná nopovou fóliou typ M a N:	m2	8,670	8,900	77,163
41	R	71113-2220	Izolácia proti vlhkosti zvislá nopovou fóliou	m2	34,680	10,520	364,834
			764 - Konštrukcie klampiarske				100,359
42	R	76441-0850	Demontáž parapetov	m	0,000	0,970	0,000
43	R	r11	Parapeet r š 330	m	8,100	12,390	100,359

Celkom

9 658,937