

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Zhotoviteľ : **VERÓNY OaS s. r.o.**
 zapísaná : Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici,
 Oddiel : Sro, vložka č. 24536/S
 so sídlom : Osloboditeľov 933, 963 01 Krupina
 zastúpený : JUDr. Tomáš Veróny, konateľ
 bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s.
 IBAN : SK57 0200 0000 0031 6592 9153
 IČO : 47 210 621
 DIČ : 2023810382
 IČ DPH : SK2023810382

a

Objednávateľ : **MESTO KRUPINA**
 adresa : Svätotorojičné námestie 4/4, Krupina 963 01
 zastúpený : Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta
 bankové spojenie : VÚB, a.s., pobočka Krupina , č.ú.: 20020412/0200
 IBAN : SK 24 0200 0000 0000 2002 0412
 IČO : 00 320 056
 DIČ : 2021152540

Zhotoviteľ a objednávateľ uzatvárajú podľa Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo:

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania podľa § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Plnenie uzatvorenej zmluvy je v súlade s programovým rozpočtom Mesta Krupina na rok 2019.

**Článok 1
Predmet plnenia**

1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je zhotovenie diela „Rekonštrukcia statických porúch nového domu smútku v Krupine“ podľa podkladov uskutočneného verejného obstarávania, v súlade s projektovou dokumentáciou vyhotovenou spoločnosťou Ing. Ján Kútik - Projekcia, IČO: 14249481, Na úbočí 7, 974 09 Banská Bystrica, podľa zadania s výkazom výmer a predloženej cenovej ponuky Zhotoviteľa zo dňa 20.02.2019, ktorá tvorí prílohu č. 1, ako neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zhotoví dielo podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a v rozsahu požadovanom objednávateľom.
3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo prevziať a zaplatiť zaň cenu podľa čl.4.
4. Práce nad rámec schváleného a vzájomne odsúhlaseného výkazu-výmer (zoznam

materiálu a prác) budú po vzájomnej dohode zmluvných strán riešené písomne vzájomne odsúhlaseným súpisom prác navyiac nasledovne : v prípade že pôjde o položky, ktoré boli v cenovej ponuke Zhotoviteľa nacenené, použije sa táto jednotková cena. Ak položky neboli nacenené, pred uskutočnením prác navyiac, zmluvní partneri tieto spoločne písomne dojednávajú.

5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Článok 2 **Čas plnenia**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zhotoví pre objednávateľa dielo v zmysle predmetu plnenia tejto zmluvy nasledovne :
 - a) **Prevzatie staveniska:** **Do 10 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa**
 - b) **Začatie prác:** **Do 10 dní od prevzatia staveniska**
 - c) **Ukončenie prác:** **45 pracovných dní od začatia prác**
2. Dielo je dodané dňom podpísania preberacieho a odovzdávacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
3. Zhotoviteľ má právo odovzdať dielo pred termínom stanoveným v odseku 1. tohto článku, ak nebude vykazovať nedorobky a vady. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prebrať do 3 dní od doručenia výzvy k prevzatiu diela zhotoviteľom a zaplatiť dohodnutú sumu za zhotovenie diela.
4. V prípade, že zhotoviteľ nebude môcť realizovať predmet diela z dôvodu prekážok na strane objednávateľa, alebo klimatických podmienok, zmluvné strany sa dohodli, že lehota pre dokončenie diela sa posunie o dobu trvania týchto prekážok. Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania ukončenia prác a odovzdania diela dohodnutého touto zmluvou. Na dodatočné dôvody omeškania prác sa nebude prihliadať. V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania s prevzatím staveniska, začatím prác alebo odovzdaním hotového diela z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 5 dní, považuje sa toto omeškanie za podstatné porušenie tejto zmluvy s možnosťou objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy bez práva zhotoviteľa na výplatu akejkoľvek náhrady škody (napr. náklady na kúpu materiálu).
5. Vadou sa rozumie odchýlka od platných noriem pre vykonávanie stavebných prác, nedorobkom sa rozumie nedokončenie prác oproti projektovej dokumentácii.
6. Zhotoviteľ je povinný dielo objednávateľovi odovzdať riadne a včas v termínoch dohodnutých vyššie, bez väd a nedorobkov.
7. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na prevzatie diela písomne. Objednávateľ pristúpi k prevzatiu výhradne uceleného a riadne dokončeného diela a to do troch pracovných dní od doručenia výzvy na prebratie prác zhotoviteľa. Zhotoviteľ môže použiť na vyzvanie k prevzatiu dokončeného diela e-mail alebo list.

Článok 3 **Miesto plnenia**

Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať a odovzdať dielo objednávateľovi v mieste výkonu diela, „areál Nového cintorína, na parcele reg. KNC č. 5173/4 k. ú . Krupina“.

Článok 4

Cena za dielo a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za realizáciu predmetu plnenia tejto zmluvy je v súlade s výsledkom uskutočneného verejného obstarávania a výberu zhotoviteľa stanovená nasledovne :

Cena bez DPH	38 254,58 Eur
DPH 20%	7650,92 Eur
Cena s DPH	45 905,50 Eur
2. V prípade, že objednávateľ požiadava o nevykonanie alebo vykonanie niektorých prác alebo požiadava o nedodanie alebo dodanie materiálu, o tieto položky bude upravený rozpočet tak, ako je uvedené v čl. 1 , bod 4. a to formou písomného dodatku k tejto zmluve.
3. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi pred odovzdaním diela , na vecnú kontrolu súpis skutočne vykonaných množstiev prác a dodávok. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania, alebo v tej istej lehote predloží písomné stanovisko, že s ním nesúhlasí. Ak objednávateľ nesplní túto povinnosť v uvedenom termíne, má sa za to, že so súpisom súhlasí v celom rozsahu a Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na odovzdanie diela.
4. Splatnosť faktúry je najneskôr do 15 dní od doručenia objednávateľovi po riadom odovzdaní a prevzatí diela. Faktúra bude mať predpísané náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov

Článok 5

Záruka za akosť

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi na zhotovené dielo záruku na akosť v trvaní 60 mesiacov od prevzatia diela. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom objednávateľovi.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonávané v súlade s platnými právnymi technickými predpismi SR vzťahujúcimi sa na dielo a že dielo bude zhotovené podľa tejto zmluvy a jej príloh a že dielo bude mať požadované vlastnosti zodpovedajúce normám STN.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade reklamácie nedostatkov diela nastúpi na opravu do 7 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľom.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla na strane objednávateľa neplnením povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, ak toto zavinenie bude zhotoviteľovi zjavne preukázané.

Článok 6

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Objednávateľ sa zaväzuje vykonať prípravu staveniska a priestorov na vykonanie diela, umožniť zhotoviteľovi vstup do priestorov realizácie diela a umožniť zhotoviteľovi pracovať aj v mimopracovných hodinách a v dňoch pracovného pokoja okrem doby nevyhnutnej na vykonanie pohrebných obradov.
2. Objednávateľ informuje zhotoviteľa, že objekt na ktorom sa dielo vykoná sa nachádza v priestoroch cintorína, ktorý je v nájme a v správe prevádzkovateľa cintorínov na území mesta Krupina spoločnosti BELLA, s.r.o. s ktorou spoločnosťou je potrebné zosúladiť

- výkon stavebných prác na diele z dôvodu vykonávania pohrebných obradov.
- Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť prekládky nadzemných a podzemných inžinierskych sietí tak, aby pri odovzdaní staveniska nebránili nadzemné siete uskutočňovaniu diela.
 - Za bezpečnosť a ochranu zdravia montážnej čaty zhotoviteľa na stavbe zodpovedá zhotoviteľ.
 - Zhotoviteľ zabezpečí odpratanie zvyškov a vyčistenie staveniska priebežne počas vykonávania prác. Zhotoviteľ zabezpečí kontajnery, odvoz, likvidáciu a úhradu za odpad a stavebnú suť vyprodukovanú počas realizácie prác.
 - Objednávateľ a zhotoviteľ sa spoločne dohodli, že výkon prác podľa článku 1 tejto zmluvy vykoná zhotoviteľ na vlastnú zodpovednosť a vo vlastnom mene. Ak zhotoviteľ pri výkone činností podľa článku 1 spôsobí škodu objednávateľovi alebo tretej osobe a táto mu bude dokázaná, zodpovedá za spôsobenú škodu v plnom rozsahu a zaväzuje sa takto spôsobenú škodu bezodkladne na vlastné náklady odstrániť.
 - V prípade, že zhotoviteľ pri výkone svojej činnosti zistí, že hrozí vznik škody na majetku objednávateľa alebo tretích osôb, zaväzuje sa bezodkladne o tom informovať objednávateľa. Za oznámenie sa bude považovať aj oznam SMS poslaný prostredníctvom mobilných sietí, bezodkladne doplnený písomným oznamom. Objednávateľ zabezpečí počas realizácie prác stálu dostupnosť na uvedených telefónnych číslach.
 - Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru pána Zdenka Lalku, odborného referenta oddelenia výstavby, ŽP a RR, mob. 0949 137 230, lalka@krupina.sk.
 - Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho Jána Zátka, mob.: 0905 473 965, jan.zatko@veronyoas.sk, a kontaktnou osobou vo veciach technických Michala Maliniaka mob.: 0917 457 658, mail.: michal.maliniak@veronyoas.sk
 - Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pri realizácii predmetných stavebných prác prítomnosť vždy aspoň jednej osoby z osôb uvedených v bode č. 8 tohto článku.
 - Kontaktnou osobou prevádzkovateľa cintorína podľa bodu 2 tohto článku je p. Michal Šalaga mob.: 0905 254 031.

Článok 7

Zmluvné pokuty

- V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termíny plnenia dojednané v čl. 2 ods. 1 tejto zmluvy, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu zmluvy za každý začatý deň omeškania na podklade samostatnej faktúry vyhotovenej a zaslanej objednávateľom.
- V prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry, je zhotoviteľ oprávnený uplatňovať u objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.


Článok 8

Ostatné dohodnuté podmienky

- Zhotoviteľ si zabezpečí pripojenie na energie (elektrina, voda), cez určený prístup a cez prenosné merače spotreby.
- Všetky náležitosti tejto zmluvy je možné písomnou formou zmeniť na základe dohody zmluvných strán.
- Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne a že sú si vedomí právnych následkov z nej vyplývajúcich, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
- Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých 2 x prevzal zhotoviteľ


- a 2 x objednávateľ.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnou nasledujúci deň po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
6. Zoznam príloh :
- 6.1. cenová ponuka zhotoviteľa
 - 6.2. Projektová dokumentácia odovzdaná zhotoviteľovi

V Krupine, dňa 28/3/19

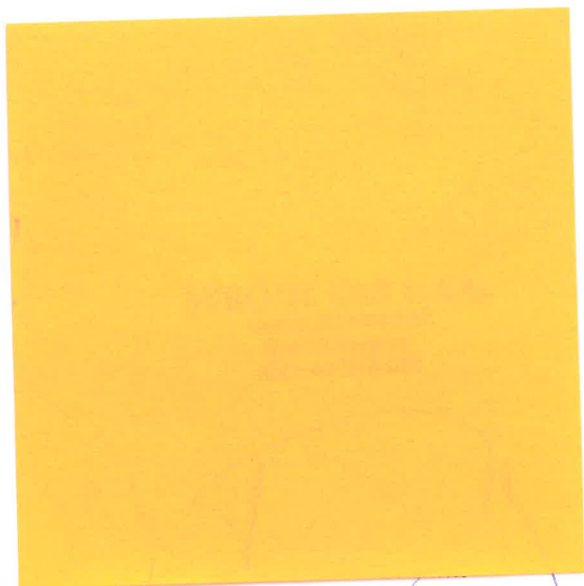

Zhotoviteľ
VERÓNY OaS s.r.o.
JUDr. Tomáš Veróny, konateľ

V Krupine, dňa 28.03.2019

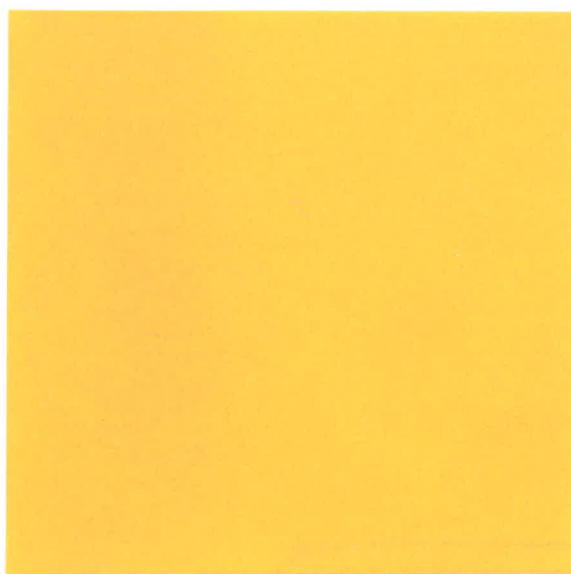

Objednávateľ
Mesto Krupina
Ing. Radoslav Vazan, primátor

VYKAZ VYMER

Názov stavby	Rekonštrukcia statických porúch nového domu smútku v Krupine	JKSO	
Názov objektu	Rekonštrukcia statických porúch nového domu smútku v Krupine	EČO	
		Miesto	Krupina
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Mesto Krupina		
Projektant	JK Projekcia Ing.Ján Kútik		
Zhotoviteľ	VERÓNY OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, Krupina	47210621	
	Rozpočet číslo Spracoval	Dňa	
	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 3 702,60	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS
2	Montáž 32 633,36	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostaven. doprava
3	PSV Dodávky 52,55	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy
4	Montáž 1 866,07	11	0,00	16	Prevádzkové vplyvy
5	"M" Dodávky			17	Ostatné
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6) 38 254,58	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 38 254,58 24 DPH 20,00 % z 38 254,58 7 650,92 25 Cena s DPH (r. 23-24) 45 905,49 E Prípochy a odpočty 26 Dodávky objednávateľa 27 Kízavá doložka 28 Zvýhodnenie + -
---	---

2013/14

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia statických porúch nového domu smútku v Krupine

Objekt: Rekonštrukcia statických porúch nového domu smútku v Krupine


Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ: VERÓNY OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, Krupina

Dátum: 18.02.2019

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	3 702,60	32 633,36	36 335,96		
1	Zemné práce	0,00	6 040,91	6 040,91		
2	Zakladanie	1 481,35	1 542,18	3 023,52		
5	Komunikácie	2 221,25	4 996,84	7 218,10		
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	8 950,14	8 950,14		
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	11 103,29	11 103,29		
PSV	Práce a dodávky PSV	52,55	1 866,07	1 918,62		
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	52,55	1 686,82	1 739,36		
784	Dokončovacie práce - maľby	0,00	179,26	179,26		
	<u>Celkom</u>	<u>3 755,15</u>	<u>34 499,43</u>	<u>38 254,58</u>		

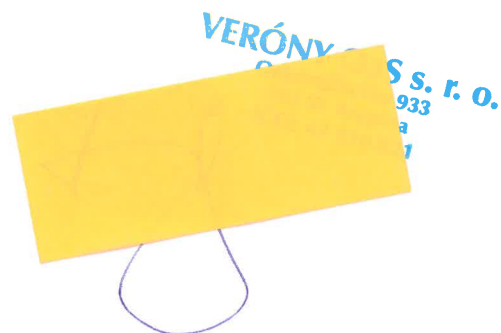

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia statických porúch nového domu smútku v Krupine
Objekt: Rekonštrukcia statických porúch nového domu smútku v Krupine

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Krupina
Zhotoviteľ: VERÓNÝ OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, Krupina
Dátum: 18.02.2019

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV											
1 Práca a dodávky HSV											
1 Zemné práce											
1	221	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvároviek, -0,13800t	m2	210,000	1,31		275,10	275,10		
2	221	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	210,000	7,52		1 579,20	1 579,20		
3	221	113107141	Odstránenie krytu asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	6,558	2,37		15,54	15,54		
			(4,00+6,93)*0,60		6,558						
4	001	132201201	Výkop tvhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	87,407	14,20		1 241,18	1 241,18		
			6,90*1,20*1,30		10,764						
			4,405*1,20*1,30		6,872						
			16,425*0,90*0,95		14,043						
			12,265*0,90*0,95		10,487						
			7,10*0,90*0,95		6,071						
			14,02*0,90*0,95		11,987						
			19,125*0,90*0,95		16,352						
			8,10*0,90*0,95		6,926						
			0,60*0,90*0,95*2		1,026						
			12,00*0,60*0,40 "odkanalizovanie drenáž"		2,880						
			Súčet		87,407						
5	001	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	87,407	0,79		69,05	69,05		
6	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	87,407	5,72		499,97	499,97		
7	001	167101101	Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	87,407	5,50		480,74	480,74		
8	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	87,407	0,60		52,44	52,44		
9	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	148,592	12,30		1 827,68	1 827,68		
			87,407*1,70		148,592						

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia statických porúch nového domu smútku v Krupine

Objekt: Rekonštrukcia statických porúch nového domu smútku v Krupine

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ: VERÓNÝ OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, Krupina

Dátum: 18.02.2019

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 Zakladanie							1 481,35	1 542,18	3 023,52	

10	271	212752125	Irativody z flexodrenážnych rur DN 100	m	101,000	5,75		580,75	580,75	
			89,00*12,00		101,000					
11	286	2861121600	Dodávka : Rúrka flexibilná drenážna DN 100 mm	m	89,000	1,12	99,68		99,68	
12	286	2861121602	Dodávka : Rúrka flexibilná drenážna plná DN 100 mm	m	12,000	1,29	15,48		15,48	
13	286	2861121604	Dodávka : Filtračná tkanina š.65 cm	m ²	138,840	9,84	1 366,19		1 366,19	
			89,00*0,65*2*1,20		138,840					
14	015	274326231	Základové pásy z betónu železového V4 150-C 25/30 XC4,XC2,CL 0,1	m ³	4,522	114,91		519,62	519,62	
			6,90*0,40*1,00		2,760					
			4,405*0,40*1,00		1,762					
			Sučet		4,522					
15	011	274351215	Debenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m ²	11,705	10,01		117,17	117,17	
			(6,90*4,405)*1,00		11,305					
			0,40*1,00		0,400					
			Sučet		11,705					
16	011	274351216	Debenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m ²	11,705	2,13		24,93	24,93	
17	011	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,235	1 275,35		299,71	299,71	
			"vc.07" 234,78*0,001		0,235					
5 Komunikácie							2 221,25	4 996,84	7 218,10	
18	221	564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.50 mm	m ²	210,000	1,29		270,90	270,90	
19	221	564261111	Zásyp zo štrkopiesku fr.8-16 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm	m ²	48,480	4,35		210,89	210,89	
			"drenáž" (89,00*12,00)*0,60*0,40*2		48,480					
20	221	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m ²	210,000	7,70		1 617,00	1 617,00	
21	221	564772111	Zásyp z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m ²	62,588	9,36		585,82	585,82	

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia statických porúch nového domu smútku v Krupine

Objekt: Rekonštrukcia statických porúch nového domu smútku v Krupine

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ: VERÓNÝ OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, Krupina

Dátum: 18.02.2019

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			"rigol s drenážou" 78,235*0,80		62,588						
22	221	564782111	Zásyp z kameniva hrubého drveného (vibr.šírk) po zhut.hr. 300 mm	m2	15,827	11,23		177,74	177,74		
			"v mieste základu 2x 300mm pre hr.600 mm " 11,305*0,70*2		15,827						
23	221	576141111	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr.50 mm	m2	6,558	5,58		36,59	36,59		
			(4,00+6,93)*0,60		6,558						
24	221	596111111	Kladdenie dlažby pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	210,000	9,99		2 097,90	2 097,90		
25	592	5922911601	Dodávka : Betónová dlažba hrúbky 5 cm	m2	214,200	10,37	2 221,25		2 221,25		
			210 * 1,02		214,200						
				6			0,00	8 950,14	8 950,14		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

26	011	612421648	Stierka stien s výstužnou sieťou brúsená do hladka	m2	23,000	8,11		186,53	186,53		
27	014	612462311	Vnútrotný sanačný systém stien Weber - Terranova, podkladný nástrek	m2	23,000	6,35		146,05	146,05		
			6,00+17,00		23,000						
28	014	612462313	Vnútrotný sanačný systém stien Weber - Terranova, sanačná omietka hr. 10 mm	m2	23,000	8,69		199,87	199,87		
29	011	622451131	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hladká, v stupni zložitosti I až II	m2	48,950	10,05		491,95	491,95		
			"v mieste sokla" 89,00*0,55		48,950						
30	014	622463310	Vonkajšia sanačná omietka stien - systém HASIT sanačný prednástrek	m2	37,000	9,86		364,82	364,82		
			27,00+10,00		37,000						
31	014	622463322	Vonkajšia sanačná jadrová omietka stien - systém HASIT hr. 20 mm	m2	37,000	15,39		569,43	569,43		
32	011	622464143	Vonkajší náter stien silikónový	m2	550,678	10,62		5 848,20	5 848,20		
			(47,585+23,445)*2*3,50		497,210						
			12,065*1,20*2		28,956						
			16,425*2,97		48,782						
			(12,065*1,77)/2*2		21,355						
			"ostenie" (11,30+2,69)*2*0,30		8,394						
			"ostenie" (2,90+2,69)*2*0,30*4		13,416						

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia statických porúch nového domu smútku v Krupine

Objekt: Rekonštrukcia statických porúch nového domu smútku v Krupine

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ: VERÓNÝ OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, Krupina

Dátum: 18.02.2019

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			"ostenie" (1,60+2,69)*2*0,30		2,574						
			"ostenie" (0,90+2,02)*2*0,30*4		7,008						
			"ostenie" (0,90+0,60)*2*0,30*8		7,200						
			"ostenie" (1,80+0,60)*2*0,30*3		4,320						
			"ostenie" (11,50+3,00)*2*0,30		8,700						
			"ostenie" (3,70+2,70)*2*0,30		3,840						
			"ostenie" (1,80+0,90)*2*0,30*2		3,240						
			-11,30*2,69		-30,397						
			-2,90*2,69*4		-31,204						
			-1,60*2,69		-4,304						
			-0,90*2,02*4		-7,272						
			-0,90*0,60*8		-4,320						
			-1,80*0,60*3		-3,240						
			-(11,50*1,80)/2		-10,350						
			-3,70*2,70		-9,990						
			-1,80*0,90*2		-3,240						
			Súčet		550,678						
33	011	622467022	Príprava podkladu, penetrácia	m2	550,678	1,36		748,92	748,92		
34	011	622467023	Vytvorenie výstužnej vrstvy s armovacou tkaninou - 145g/m	m2	37,000	7,65		283,05	283,05		
35	012	627991016	Tesnenie škár pružným ímelom	m	44,000	2,53		111,32	111,32		
			27,00+17,00		44,000						
			9				0,00	11 103,29	11 103,29		
36	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytú alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	10,930	3,54		38,69	38,69		
			6,93+4,00		10,930						
37	003	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	993,687	2,09		2 076,81	2 076,81		
			(50,585+26,445)*2*6,45		993,687						

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia statických porúch nového domu smútku v Krupine

Objekt: Rekonštrukcia statických porúch nového domu smútku v Krupine

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ: VERÓNÝ OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, Krupina

Dátum: 18.02.2019

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	003	941941391	Pripäťatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	1 987,374	1,17		2 325,23	2 325,23		
			pripäťatok za 2 mesiace								
			993,687*2		1 987,374						
39	003	941941851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m	m2	993,687	1,37		1 361,35	1 361,35		
40	003	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	15,000	2,14		32,10	32,10		
41	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	448,180	3,12		1 398,32	1 398,32		
			"interier" 22,00		22,000						
			"exterie" 426,18		426,180						
			Súčet		448,180						
42	013	978011191	Očistenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	23,000	2,72		62,56	62,56		
			"mč. 101 zvlášť prasklina"		6,000						
			"mč. 101, 102, 103, 104, 105 výkvet v interier" 17,00		17,000						
			Súčet		23,000						
43	013	978015271	Očistenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škrár v I. až IV st., zloz., v rozsahu do 100 %, -0,05600t	m2	37,000	1,07		39,59	39,59		
			"Styk atíky a streš.konstr." 27,00		27,000						
			"sokeľ" 10,00		10,000						
			Súčet		37,000						
44	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	82,195	9,92		815,37	815,37		
45	013	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	739,755	0,32		236,72	236,72		
46	013	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	82,195	7,51		617,28	617,28		
47	013	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	493,170	0,84		414,26	414,26		
48	013	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	82,195	20,50		1 685,00	1 685,00		
			Práca a dodávky PSV				52,55	1 866,07	1 866,07		1 918,62

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia statických porúch nového domu smútku v Krupine
 Objekt: Rekonštrukcia statických porúch nového domu smútku v Krupine

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ: VERÓNÝ OAS s.r.o., Osloboditeľov 933, Krupina

Dátum: 18.02.2019

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

711 Izolácie proti vode a vlhkosti											
49	711	7111111004	M+D Náterová izolácia XYPEX	m2	48,950	11,64		569,78	569,78		
			89,00*0,55		48,950						
50	711	711251136	M+D Náterová hydroizolácia ARDALON 2K PLUS (A+B)	m2	48,950	17,30		846,84	846,84		
			89,00*0,55		48,950						
51	711	711472053	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou z ľahčeného polyetylénu položenou voľne	m2	53,400	5,06		270,20	270,20		
			zvisla izolácia sokla								
			89,00*0,60		53,400						
52	628	628712009	Dodávka : Noprová fólia - DEKDREN N8	m2	64,080	0,82			52,55		
			zvisla izolácia sokla								
			89,00*0,60*1,20		64,080						
784 Dokončovacie práce - maľby					0,00			179,26	179,26		

53	784	784452271	Maľby z malarských zmesí tekutých Primalex, Superflex, Farmal jednotfarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	137,890	1,30		179,26	179,26		
			"mč: 101" (2,64+2,53)*2*3,00		31,020						
			"mč: 102" (3,35+2,53)*2*3,00		35,280						
			"mč: 103" (2,575+1,46)*2*3,00		24,210						
			"mč: 104" (0,855+0,95)*2*3,00		10,830						
			"mč: 105" (1,60+0,95)*2*3,00		15,300						
			"strop" 21,25		21,250						
			Sučet		137,890						

Celkom

3 755,15

34 499,43

38 254,58

VERÓNÝ OAS S
 Osloboditeľov 933
 963 01 Krupina
 IČO: 47 210 6