

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 187/2021/ODPM
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „dodatok“)

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov : **Mesto Krupina**
Sídlo : Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina
IČO : 00320056
DIČ : 2021152540
IČ DPH : nie je platiteľ DPH
Zastúpený : Ing. Radoslav Vazan, primátor
Bankové spojenie : VUB, a.s.
Číslo účtu : 20020412/0200
IBAN : SK24 0200 0000 0000 2002 0412
Osoby oprávnené jednať v:
- zmluvných veciach : Ing. Dajana Belláková, bellakova@krupina.sk, 0907 170 350
- realizačných veciach : Ing. Norbert Kemp, norbert.kemp@krupina.sk, 0908 929 104
Telefón : 045/55 50 311
E-mail. adresa : krupina@krupina.sk

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno : **STRABAG s.r.o.**
Sídlo : Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
IČO : 17 317 282
IČ DPH : SK2020316298
DIČ : 2020316298
Zastúpený : Ing. Jarmila Považanová – konateľka spoločnosti
Viera Nádaská – konateľka spoločnosti
Ing. Branislav Lukáč – konateľ spoločnosti
Bankové spojenie : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky
Číslo účtu IBAN : SK54 1111 0000 0014 2311 0003
Osoby oprávnené jednať v:
-zmluvných veciach : Ing. Pavel Müller, riaditeľ oblasti STRED Zvolen
-realizačných veciach : Ing. Jaroslav Hejtmaník, vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen
(stavbyvedúci) : Ing. Daniel Kohút, stavbyvedúci prevádzkovej jednotky
Zvolen
č. oprávnenia : Ev. č. 13749
Telefonický kontakt : 0911 276 714
Email : jaroslav.hejtmanik@strabag.com

Zapísaný v registri : Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 991/B

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

Článok II. Preambula

Po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a v zmysle Zmluvy o dielo č. 187/2021/ODPM, Čl. X Zmena zmluvy, bod 10.4 (ďalej len „zmluva“), ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa, že pre Objednávateľa vykoná stavebné práce na diele „**Rekonštrukcia atletického oválu – Krupina**, sa uzatvára tento Dodatok č. 1 (ďalej len „dodatok“). Predmetom Dodatku č.1 k „zmluve“ je potreba vykonania takých stavebných prác alebo dodávok, ktoré neboli zahrnuté v Prílohe č. 1 „zmluvy“ pričom tieto práce a dodávky sú nevyhnutné pre dokončenie diela v požadovanej kvalite a rozsahu. Podrobná špecifikácia rozpočtu navyše prác je uvedená v Prílohe č. 1 tohto „dodatku“.

Článok III. Predmet dodatku

3.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tohto „dodatku“ odsúhlasenej zmluvnými stranami:

Cena pôvodného predmetu zmluvy za zhotovenie diela:

Cena bez DPH	417 180,24 EUR
DPH 20 %	83 436,05 EUR
spolu s DPH	500 616,29 EUR

slovom: päťstotisícšesťstošesťnásť Eur a dvadsaťdeväť centov

Cena navyše prác:

Cena bez DPH	23 253,64 EUR
DPH 20 %	4 650,73 EUR
spolu s DPH	27 904,37 EUR

slovom: dvadsaťsedemtisícdeväťstoštyri Eur a tridsaťsedem centov

Cena diela celkom:

Cena bez DPH	440 433,88 EUR
DPH 20 %	88 086,78 EUR
spolu s DPH	528 520,66 EUR

slovom: päťstodvadsaťtisícosemstopäťdesiat Eur a šesťdesiatšesť centov

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení.
- 4.2 Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené, zostávajú nezmenené v platnosti
- 4.3 Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých 4 vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží objednávateľ.


4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol uzatvorený v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ním ho podpisujú.

4.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je

Príloha č. 1 dodatku: Rozpočet výkaz/výmer navyše prác

V Krupine, dňa 21.12.2021

V ZVOLENE, dňa 22.12.2021



Mesto Krupina
Ing. Radoslav Vazan, primátor



Z



STRABAG s.r.o.
Ing. Pavel Müller
riaditeľ oblasti STRED Zvolen
zo dňa 3.3.2014



STRABAG s.r.o.
Ing. Jaroslav Hejtmaník
vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 23.6.2014



Dodatok overila Mojžišová
Ing. Aneta Mojžišová
ekonomka oblasti STRED Zvolen

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - Naviac práce

Názov stavby: Rekonštrukcia atletického oválu - Krupina	JKSO: <input type="text"/>
Názov objektu: <input type="text"/>	EČO: <input type="text"/>
Názov časti: <input type="text"/>	Miesto: <input type="text"/>
Objednávateľ: Mesto Krupina, Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina	IČO: 320056 DIČ: 2021152540
Projektant: <input type="text"/>	IČO: 17 317 282 DIČ: 2020316298
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.	Dňa: <input type="text"/>
Rozpočet číslo: <input type="text"/> Spracoval: Ing. Erika Šobolová	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 23 253,64	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 23 253,64	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant Dátum a podpis: <input type="text"/> Zhotoviteľ: <input type="text"/> Dátum a podpis: 22.12.20	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22: 23 253,64 24 20,0 % 23 253,64 DPH: 4 650,73 25 % DPH: 26 Cena s DPH (r. 23-25): 27 904,37 E Prípochty a odpočty 27 Dodávky objednávateľa: 0,00 28 Kízavá doložka: 0,00 29 Zvýhodnenie +-: 0,00
--	--



STRABAG s.r.o.
 výsk. Nivy 81/A, 825 18 Bratislava



MESTO
KRUPINA

IČO: 04328436 DIČ: 2021152540

ST. DOZOR

Položkový rozpočet - Naviac práce / Dodatok č.1

S:	20190039	KRUPINA - Rekonštrukcia atl. dráhy
O:	01	Atletická dráha, dl. 400m
R:	20190039	Atletická dráha, dl. 400m

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	ZoD množstvo	cena / MJ	ZoD Celkom	Naviac práce množstvo	Naviac práce Celkom
Díl: 023,0								
Príprava pre el.časomieru								
1	131201101S00	Hilbenie jám nezapaž. v hom. tr. 3 do 100 m3 (0,7*0,7*0,7)*10	m3	3,43000	8,51	10 689,42 29,19	10,00000	111,10 85,10
				3,43				0,00
2	132201101S00	Hilbenie rýh šírka do 60 cm v hom. tr. 3 do 100 m3 264*0,3*0,5	m3	39,60000	8,51	337,00		0,00
				39,6				0,00
3	162701106S00	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 3,43*39,6	m3	43,03000	2,17	93,38		0,00
				43,03				0,00
Nové	171101102.S	Uloženie sypaniny do násypu súdružnej horniny s mierou zhlukovania na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	0,00000	5,20	0,00	5,00000	26,00
								0,00
4	451541111S00	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štítokodny 264*0,3*0,07	m3	5,54400	42,24	234,18		0,00
				5,544				0,00
5	871261111S00	Montáž flexibilnej káblovej chráničky DN90	m	264,00000	0,75	198,00		0,00
6	963943124S00	Osadenie ošat. výrobkov do 30 kg do betónu bez doďanky	kus	10,00000	110,35	1 103,50		0,00
7	286-10001.NC	Rozdeľovacia šachta - dodávka, rozmer 500x500x624 mm napr. Hauraton SPORTFIX, Distribučná šachta - Distribučná šachta umožňuje prístup k elektrickým a komunikačným káblom - Kryt s rukoväťou a ochranou proti vytláchnutiu kábla /dodávka kábelové chráničky/ 264*1,02	kus	10,00000	812,33	8 123,30		0,00
								0
8	286-10002.NC	Flexibilná káblová chránička DN 90 /dodávka kábelové chráničky/ 264*1,02	m	269,28000	2,12	570,87		0,00
				269,28				0
Díl: 1,0						46 393,87		590,20
9	122201103S00	Zemné práce Odkopávky a preklopávky nezapaž. v hom. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3	m3	1 011,30000	4,54	4 591,30	130,00000	590,20

MRSTO
KRUPINA
IČO: 06328936 IČD: 2021152340



Polozkový rozpočet - Naviac práce / Dodatok č.1

S:	20190039	KRUPINA - Rekonštrukcia atl. dráhy
O:	01	Atletická dráha, dl. 400m
R:	20190039	Atletická dráha, dl. 400m

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	ZoD množstvo	cena / MJ	ZoD Celkom	Naviac práce množstvo	Naviac práce Celkom
		2504*0,15		375,6				0,00
		2119*0,3		635,7				0,00
10	131201101S00	Hlbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 šachty DN315 : (0,32*0,32*1,0)*5 šachta DN600 : 0,6*0,6*1,5 bet. základ : (0,6*0,6*0,8)*4 (0,3*0,3*0,8)*10	m3	2,74400	8,51	23,35		0,00
11	131201109S00	Príplatok za lepiivosť v horn. tr. 3	m3	2,74400	0,01	0,03		0,00
12	131201202S00	Hlbenie jám zapaz. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 20*12*2,5	m3	600,00000	4,54	2 724,00		0,00
13	131201209S00	Príplatok za lepiivosť horn. tr. 3	m3	800,00000	0,01	6,00		0,00
14	132201101S00	Hlbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 Drenážne potrubie : (400,7+4,5+12,8+12,8)*0,3*0,5 Kanalizačné potrubie DN 160 : 7*0,3*0,85 Kanalizačné potrubie DN 80 : (197+109,3+54,3)*0,3*0,85	m3	158,35800	8,51	1 347,63		0,00
15	132201109S00	Príplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	158,35800	0,01	1,58		0,00
16	151101102S00	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m (2*(20+12,0))*2,5	m2	160,00000	5,29	846,40		0,00
17	151101111	Odstranenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hlbky do 2 m	m2	160,00000	0,75	120,00		0,00
18	162701105S00	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 (1194,0+2,75+1762,56+151,692)*414,72	m3	2 696,28200	4,34	11 701,86		0,00
19	171201202S00	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	m3	2 696,28200	0,82	2 210,95		0,00

MFSTO
KRUPINA
IČO: 48328486, DIČ: SK211525340



Položkový rozpočet - Naviac práce / Dodatok č.1

S:	20190039	KRUPINA - Rekonštrukcia atl. dráhy
O:	01	Atletická dráha, dl. 400m
R:	20190039	Atletická dráha, dl. 400m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	ZoD množstvo	cena / MJ	ZoD Celkom	Naviac práce množstvo	Naviac práce Celkom
		Klietka : (1,0*1,0*0,15)*10		1,5				0,00
		:		0,9				0,00
		Futbalová bránka : (0,6*0,6*0,1)*4		0,144				0,00
		rohová zástavka a uchytienie siete : (0,3*0,3*0,1)*10		0,09				0,00
		nový múrik oplotenia : 24,86*0,6*0,15		2,2374				0,00
29	274313711S00	Základové pásy z betónu prostého tr. C25/30	m3	10,44120	102,72	1 072,52		0,00
		24,86*0,6*0,7		10,4412				0,00
30	275313711S00	Základové pátky z betónu prostého tr. C25/30	m3	17,69200	102,72	1 817,32		0,00
		zákl. pátky pre púzdra síťkovej ochrannnej klietky :		10				0,00
		(1,0*1,0*1,0)*10		6				0,00
		(3,0*1,0)*2		1,152				0,00
		Základové pátky pre futbal : (0,6*0,6*0,8)*4		1,152				0,00
		(0,3*0,3*0,6)*10		0,54				0,00
Díl: 3.0		Zvislé a komletné konštrukcie				1 711,80		0,00
31	320211000S00	Vystužený monolitický betónový múr do 1 m vyso ký	m2	14,90000	61,63	918,29		0,00
32	380356231S00	Debnenie komplet. konštrukcií neomietaných plôch r ovinných, zhotovenie	m2	30,90000	20,61	636,85		0,00
		51,5*0,6		30,9				0,00
33	380356232S00	Debnenie komplet. konštrukcií neomietaných plôch r ovinných, odstránenie	m2	30,90000	5,07	156,66		0,00
Díl: 471.0		Umele povrchy				119 961,34		0,00
34	589311111S00	Kyt' vonkajších plôch pre atletiku (napr. Comipur SP, Spurtan WS)	m2	2 604,50000	25,34	66 998,03		0,00

Sportový povrch musí spĺňať tieto všeobecné náležitosti:

- a) Certifikácia IAAF
- b) Certifikácia podľa EN 14 877

Požadované technické vlastnosti:

0

0

0

0

0

ISO 9002:2005 LK 201123399

MESTO
KRUPINA



Položkový rozpočet - Naviac práce / Dodatok č.1

S:	20190039	KRUPINA - Rekonštrukcia atl. dráhy
O:	01	Atletická dráha, dl. 400m
R:	20190039	Atletická dráha, dl. 400m


P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	ZoD množstvo	cena / MJ	ZoD Celkom	Naviac práce množstvo	Naviac práce Celkom
0		a) Podľa IAAF špecifikácie						
0		Útlm dopadu – min 35%						
0		Vertikálna deformácia – min 1,5 mm						
0		Klizkosť – min 0,5						
0		Vodopriepustnosť – 1 N/mm ² , min 80%						
0		Pevnosť v ťahu – min 0,6 mm						
0		Protážení – min 70%						
0		b) Podľa špecifikácie DIN V 18035-6						
0		Štandardná deformácia – min. 0,6 mm						
0		Odporové opotrebenie – max. 1 mm						
35	58931112S00	Kryt vonkajších plôch pre atletiku (napr. Conipur SW, Rekolan M)	m ²	1 270,00000	37,43	47 536,10		0,00

Športový povrch musí spĺňať tieto všeobecné náležitosti:

- a) Certifikácia IAAF
- b) Certifikácia podľa EN 14 877

Požadované technické vlastnosti:

- a) Podľa IAAF špecifikácie
- Útlm dopadu – min 35%
- Vertikálna deformácia – min 1,5 mm
- Klizkosť – min 0,5
- Vodopriepustnosť – vodonepriepustný
- Pevnosť v ťahu – min 0,6 mm
- Protážení – min 70%
- b) Podľa špecifikácie DIN V 18035-6
- Štandardná deformácia – min. 0,6 mm
- Odporové opotrebenie – max. 1 mm

MRSTO 
KRUPINA
 IČO: 00326554 WČ: 202112S00
 M



Polozkový rozpočet - Naviac práce / Dodatok č.1

S:	20190039	KRUPINA - Rekonštrukcia atl. dráhy
O:	01	Atletická dráha, dl. 400m
R:	20190039	Atletická dráha, dl. 400m

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	ZoD množstvo	cena / MJ	ZoD Celkom	Naviac práce množstvo	Naviac práce Celkom
36	589991001.SR	Čiarovanie ihriska	kompl.	1,00000	6 427,21	6 427,21		0,00
čiarovanie atletickej dráhy podľa pravidiel IAAF								

Díl: 5.0 Komunikácie								
37	564721111.1S00	Podklad z kameniva drevného 16-32 mm hr. 80 mm, Trieda A	m2	3 874,50000	3,49	13 522,01		0,00
38	564721111.2S00	Podklad z kameniva drevného 8-16 mm hr. 40 mm, Trieda A	m2	3 874,50000	3,37	13 057,07		0,00
39	564721111.3S00	Podklad z kameniva drevného 4-8 mm hr. 20 mm, Trieda A	m2	3 874,50000	1,68	6 509,16	1 590,00000	2 671,20
40	564721111S00	Podklad z kameniva drevného 0-4 mm hr. 10 mm, Trieda A, ručné spracovanie, hutrenie Edf2= min. 50Mpa	m2	3 874,50000	1,11	4 300,70		0,00
41	564751112S00	Podklad z kameniva hrub. drevného 32-63 mm hr. 160 mm, Trieda A, prehutnenie Edf2= min. 25Mpa	m2	3 874,50000	6,35	24 603,08	748,50000	4 752,98
42	564751112S00	Podklad z kameniva hrub. drevného 32-63 mm hr. 160 mm, Trieda A, prehutnenie Edf2= min. 25Mpa	m2	3 874,50000	0,00	0,00		0,00
43	916561111S00	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	656,80000	8,11	5 326,65		0,00
trieda A								
44	918101111S00	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	32,84000	75,48	2 478,76		0,00
656,8*0,25*0,2								
32,84								
45	592173100S	Obrubník záhonový ABO 4-5 50x5x25	kus	1 339,87200	0,91	1 219,28		0,00
(656,8*2)*1,02								
1 339,872								

Nová		Kladenie betónovej dlažby do lôžka z kameniva ťažného	m2	0,00000	12,45	0,00	636,00000	7 918,20
Nová		Zámková dlažba KLASIKO sivá hr 6cm	m2	0,00000	9,05	0,00	636,00000	5 755,80
Nová		Zámková dlažba KLASIKO sivá hr 6cm / stratné 7%	m2	0,00000	9,65	0,00	44,52000	402,91
Díl: 569.0 Podkladné vrstvy umelých povrchov						58 844,52		0,00

MESTO
KRUPINA
IČO: 00326506, IČK: 002112530



Polozkový rozpočet - Naviac práce / Dodatok č.1

S:	20190039	KRUPINA - Rekonštrukcia atl. dráhy
O:	01	Atletická dráha, dl. 400m
R:	20190039	Atletická dráha, dl. 400m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	ZoD množstvo	cena / MJ	ZoD Celkom	Naviac práce množstvo	Naviac práce Celkom
46	327055T10	Asfaltový koberec drenážny PA 8, hr.40 mm	m2	2 604,50000	5,74	14 949,83		0,00
47	327055T10.1	Asfaltový koberec drenážny PA 11, hr.50 mm	m2	2 604,50000	7,52	19 585,84		0,00
48	57323111S00	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie 0,5-0, 8 kg/m2	m2	3 874,50000	0,41	1 588,55		0,00
49	577133221S00	Asfaltový betón AC 8 (ABU II) hr. 40 mm, š. nad 3 m	m2	1 270,00000	7,96	10 109,20		0,00
50	577144121S00	Asfaltový betón AC 11 (ABS I) hr. 50 mm, š. nad 3 m	m2	1 270,00000	9,93	12 611,10		0,00
Díl: 63.0						2 288,95		0,00
51	380356231S00	Debnenie komplet. konštrukcii neomietaných plôch r ovinných, zhotovenie (16*0,15)*2	m2	4,80000	35,46	170,21		0,00
				4,8				0,00
52	380356232S00	Debnenie komplet. konštrukcii neomietaných plôch r ovinných, odstránenie	m2	4,80000	20,61	98,93		0,00
53	56423111S00	Podklad zo štrkopiesku hr. 100 mm	m2	32,00000	3,45	110,40		0,00
				32				0,00
vrh kruhy : (4,0*4,0)*2								
54	631315711S00	Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 hr. 12-24 cm, vystužená oceľovými vláknami (16*2)*0,15	m3	4,80000	132,49	635,95		0,00
				4,8				0,00
55	631319165S00	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	m3	4,80000	75,37	361,78		0,00
56	631571007S00	Násyp z piesku zlievateľského	m3	22,40000	21,20	474,88		0,00
				22,4				0,00
výpň doskočiska : (8,0*2,8*0,5)*2								
57	632412130F00	Poter zo SMS Hasit, ručné spracovanie, hr. 30 mm	m2	32,00000	13,65	436,80		0,00
Díl: 8.0						14 367,57		528,00
58	21156111S00	Výpň odvodňovacích rebier kamenným hrubým drevným 4-16 mm	m3	184,20600	57,13	10 523,69		0,00
Drenážne potrubie : (400,7+4,5+12,8+12,8)*0,3*0,7								90,468
Kanalizačné potrubie DN 160 : 7*0,3*0,85								1,785
Kanalizačné potrubie DN 110 : (197+109,3+54,3)*0,3*0,85								91,953

MESTO
KRUPINA
IČO: 00130476, IČK: 2021132549



Položkový rozpočet - Naviac práce / Dodatok č.1

S:	20190039	KRUPINA - Rekonštrukcia atl. dráhy
O:	01	Atletická dráha, dl: 400m
R:	20190039	Atletická dráha, dl: 400m

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	ZoD množstvo	cena / MJ	ZoD Celkom	Naviac práce množstvo	Naviac práce Celkom
59	871219111S00	Ukladanie drenážneho potrubia bezvýkopovým systémom m z flexibilného PVC, bez obsypu	m	430,80000	0,38	163,70		0,00
				Drenážne potrubie : 400,7+4,5+12,8+12,8		430,8		0,00
60	871251111S00.1	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 110, tesnených gumovým kružkom	m	226,60000	2,27	514,38		0,00
				Kanalizačné potrubie DN 110 : 71,5+71,5+26,8+26,8+15+15		226,6		0,00
61	871311111S00	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 160, tesnených gumovým kružkom	m	111,80000	2,84	317,51		0,00
				Kanalizačné potrubie DN 160 : 15,3+10,5+37,5+48,5		111,8		0,00
62	894807112S00	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 400, DN po trubia 160, tlak 12,5 t, hl. 850 do 1200 mm	kus	11,00000	86,88	955,68		0,00
				Nová		Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 1000 + dodávka		2,00000
63	28611210S	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 160x4,9x5000	ks	1,42800	16,07	22,95		0,00
				Kanalizačné potrubie DN 160 : (7/5)*1,02		1,428		0,00
64	28611210S.1	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 110x4,9x5000	kus	73,56240	9,02	663,53		0,00
				Kanalizačné potrubie DN 110 : ((197+109,3+54,3)/5)*1,02		73,5624		0,00
65	286112163S	Rúrka flexodrenážna PVC D 100 mm	m	439,41600	0,78	342,74		0,00
				(400,7+4,5+12,8+12,8)*1,02		439,416		0,00
66	2863K7980S	Program AWA-šachta DN 300 / DN 400 - REHAU	ks	11,00000	78,491	863,39		0,00
				Díl: 872.0		41 512,20		-8 103,86
67	597103111RT1	Montáž vpusť pro žlab polymerbetonové, včetně obetonování B 15, zařízení A 15 - C 250 kN	kus	10,00000	15,57	155,70		0,00
				/osazení těles odvodňovacích žlabů v místě vnitřního obrubníku/		0		0
68	918101111S00	Lůžko pod obrubníky, krajnítky, obrubky z betónu tr. C 12/15	m3	34,68750	70,81	2 456,22		0,00
				462,5*0,30*0,25		34,6875		0,00

MÍSTO KRUPINA
 Ing. Jaroslav KOKAVEC
 stavebný dozor
 IČO: 08320954, IČD: 20212339



Polozkový rozpočet - Naviac práce / Dodatok č.1

S:	20190039	KRUPINA - Rekonštrukcia atl. dráhy
O:	01	Atletická dráha, dl. 400m
R:	20190039	Atletická dráha, dl. 400m

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	ZoD množstvo	cena / MJ	ZoD Celkom	Naviac práce množstvo	Naviac práce Celkom
69	935113111S00	Osadenie odvodňovacieho polymetabónového žlabu s krycím roštom šírky do 200 mm	m	462,50000	11,59	5 360,38	-69,30000	-803,19
		žlaby : 398,2		398,2				0,00
		69,3		69,3				0,00
		odpočet vpusť : -(0,5*10)		-5				0,00
70	DEALSHRAM02	Montáž hliníkoveho rámu	kpl.	1,00000	811,24	811,24		0,00
71	87299-9001.NC	Štrbinový odvodňovací žlab - priamy, s rozdeľovačou hranou	kus	249,80000	50,94	12 724,81	-130,44000	-6 644,61

dodávka štrbinových žlabov - napr. HauratonSPORTFIX-SUPER/
SPORTFIX SUPER - štrbinový žlab, vyrobený z kompozitu, neroztitný, s integrovaným ocelovým povrchom, úprava KTL, čierny, umožňuje súvislé napojenie umelého povrchu bežeckej dráhy, s EPDM vložkou (z bezpečnostných dôvodov neobsahuje polymérové, alebo betónové uchytky), s ocelovou hranou na jednej strane, v súlade s požiadavkami IAAF, dĺžka 1000 mm

72	87299-9001.NC	Liniový odvodňovací žlab DN 100 dl. 100cm	kus	195,33000	28,31	5 529,79	-23,17400	-656,06
		/dodávka liniových žlabov - napr. Hauraton SPORTFIX/ SPORTFIX - žlab vyrobený z kompozitu, s integrovaným ocelovým rámom, s úpravou KTL, čierny, umožňuje súvislé napojenie umelého povrchu bežeckej dráhy, v súlade s požiadavkami IAAF, pozinkovaná mriežka 191,5*1,02		195,33				0,00
73	87299-9002.NC	Liniový odvodňovací žlab DN 100 dl. 50cm	kus	232,96800	21,49	5 006,48		0,00
		/dodávka liniových žlabov - napr. Hauraton SPORTFIX/ SPORTFIX - žlab vyrobený z kompozitu, s integrovaným ocelovým rámom, s úpravou KTL, čierny, umožňuje súvislé napojenie umelého povrchu bežeckej dráhy, v súlade s požiadavkami IAAF, pozinkovaná mriežka (114,2*2)*1,02		232,968				0,00
74	87299-9003.NC	Vpusť k odvod žlabu dl. 50cm	kus	7,00000	65,82	460,74		0,00
		napr. Hauraton SPORTFIX Standard, odtokový vpusť s plastovým košom, štrbinovým krytom, šírka 75/9, pojazdný osobnými vozidlami, s aretáciou		7,00000				0,00

MESTO
KRUPINA
IČO: 06329656, DIČ: 201143240



Položkový rozpočet - Naviac práce / Dodatok č.1

S:	20190039	KRUPINA - Rekonštrukcia atl. dráhy
O:	01	Atletická dráha, dl. 400m
R:	20190039	Atletická dráha, dl. 400m

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	ZoD množstvo	cena / MJ	ZoD Celkom	Naviac práce množstvo	Naviac práce Celkom
75	87299-9007.NC	Vpust' k štrbinovému žlabu	ks	3,00000	68,83	206,49		0,00
/dodávka vpustí pre štrbinové žlaby s plastovým košom - napr.Hauraton SPORTFIX/								
76	87299-9008.NC	Revízy nárastavec z ocele pre vpust'	ks	3,00000	79,37	238,11		0,00
/pre vpust' k štrbinovému žlabu/								
77	DEALSHRAMD1	Hliníkový rám, s obojstranným prítkom, priamy	seda	1,00000	8 562,24	8 562,24		0,00
napr. Hauraton SPORTFIX								
- Set pre trať o dĺžke 400 m vrátane spojovacie podľa pravidiel IAAF								

Díl:	913.0	Vybavenie športoviska						
78	953943123500	Osadenie ostat. výrobkov do 15 kg do betónu bez do dávk	kus	2,00000	400,24	800,48		0,00
79	91301-1003.NC	Konštrukcia guľarskeho kruhu-obruč'+výsuvny,, certíf. IAAF	kus	1,00000	300,55	300,55		0,00
/dodávka obrúče - povrchová úprava žiarové zinkovanie/								

80	91399-1003.NC	Konštrukce soustř.kruhu DS-KL-obruč'+výztuhy, vč. redukce, certíf. IAAF	kus	1,00000	531,75	531,75		0,00
/dodávka obrúče - povrchová úprava žiarové zinkování; včetně redukční vložky pro hod kladivem/								
81	91399-1014.SR	Štartové bloky	ks	6,00000	103,46	620,76		0,00
/dodávka štartovních bloků - provedení standard/								

82	91399-1021.SR	Odrázová doska pre skok do diaľky (vr.púzdra)	kus	2,00000	335,46	670,92		0,00
/dodávka odrazovej dosky pre skok do diaľky a trojskok - trojdielne vrátane odnímateľnej prešlapovej lišty a								

83	91399-1022.SR	Prebehová doska-skok diaľky,trojskok vr.púzdra	kus	6,00000	197,21	1 183,26		0,00
/dodávka prebehového prkna pro skok do diaľky a trojskok - umělý povrch díto jako na ploše sektoru/								

84	91399-1023.SR	Lapač piesku-pryžová rohová 600/400/25mm	kus	43,00000	32,32	1 389,76		0,00
/dodávka kompletných telies rohová čistiaci zóny okolo doskočiska/								

85	SPORTBRAND4	Bránka na futbal stabilná 7,32 x 2,44 x 1,50 m (vr. siete, púzder)	ks	2,00000	1 029,86	2 059,72		0,00
/dodávka a montáž bránok na futbal stabilná 7,32 x 2,44 x 1,50 m, hliník, vr. siete, uchycovacích stĺpkov a púzder/								

0

MRSTO
KRUPINA

IČO: 06328936, IČČ: 202152240



Položkový rozpočet - Naviac práce / Dodatok č.1

S:	20190039	KRUPINA - Rekonštrukcia atl. dráhy
O:	01	Atletická dráha, dl. 400m
R:	20190039	Atletická dráha, dl. 400m

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	ZoD množstvo	cena / MJ	ZoD Celkom	Naviac práce množstvo	Naviac práce Celkom
86	SPORTSTRIED1	Stredačka pre 16 hráčov,zastrešený typ D+M, mobilná	ks	2,00000	2 993,97	5 987,94		0,00
87	SPORTVYBAV1	Zástavka rohová vr. púzdra D+M	ks	4,00000	27,74	110,96		0,00
88	91399-1025.NC	Ochranná kietka disk/kladivo v. 7-10m, certif. IAAF (napr. Weller-Herden)	kpl	1,00000	16,16	16,16		0,00
Díl: 915.0						2 715,10	0,00	0,00
89	91656111S00	Ohradenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	43,20000	11,02	476,06		0,00
				43,2				
				doskočiško : ((2,8+8)*2)*2				
90	91810111S00	Lôžko pod obrubníky, krajnítky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	2,68800	70,81	190,34		0,00
				2,688				
				doskočiško : (((2,8*8)*2)*2)*0,2*0,15				
91	592-1.SR	Obrubník 1000x300x60mm	kus	35,20000	39,57	1 392,86		0,00
		dodávka špeciálneho obrubníku doskočiška s integrovanou hranou z EPDM						
		napr. Hauraton SPORTFIX SOFT						
		kratšie strany : ((2,8-0,25-0,25-0,5)*4)*2		14,4				0,00
		dlhšie strany : ((8,0-0,25-0,25-0,5)*4)*2		56				0,00
92	592-3.SR	Obrubník rohový 250x250x60mm, v. 300mm	kus	8,00000	44,99	359,92		0,00
		dodávka špeciálneho obrubníku doskočiška s integrovanou hranou z EPDM						
		napr. Hauraton SPORTFIX SOFT						
		rohové kusy : 8		8				0,00
93	592-3.SR	Obrubník 500x300x60mm	kus	8,00000	36,99	295,92		0,00
		dodávka špeciálneho obrubníku doskočiška s integrovanou hranou z EPDM						
		napr. Hauraton SPORTFIX SOFT						
		kratšie strany : 4		4				0,00
		dlhšie strany : 4		4				0,00
Díl: 96.0						8 762,49	0,00	0,00
94	11320411S00	Výhranie obrubníkov betónových	m	607,20000	2,96	1 797,31		0,00

MIKSTO
KRUPINA
IČO: 06170616, IČD: 2021152349



Polozkový rozpočet - Naviac práce / Dodatok č.1

S:	20190039	KRUPINA - Rekonštrukcia atl. dráhy
O:	01	Atletická dráha, dl. 400m
R:	20190039	Atletická dráha, dl. 400m

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	ZoD množstvo	cena / MJ	ZoD Celkom	Naviac práce množstvo	Naviac práce Celkom
				607,2		0,00		
				402*55+22,4*2+52,7*2				
95	767914830S00	Demontáž oplatenia oceľového výšky do 2 m	m	21,00000	6,25	131,25		0,00
96	961044111S00	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov n ad 4 m2	m3	8,24250	59,15	487,54		0,00
				fúbalová bránka : (0,6*0,6*0,8)*4		1,152		
				rohová zástavka : (0,3*0,3*0,6)*4		0,216		
				bet. plocha : 11,91*0,2		2,382		
				20,19*0,2		4,038		
				vŕhačský kruh : 3,03*0,15		0,4545		
97	965042141S00	Búranie asfaltu hr. do 10 cm nad 4 m2	m3	8,72000	44,36	386,82		0,00
				109*0,08		8,72		
98	976044311S00	Vybúranie betón. obrúb muriva, šachtiet prierezu na d 0,03 m2	m	21,00000	8,87	186,27		0,00
99	979083116S00	Vodorovné presuniestenie siete na skládku do 10000 m	t	182,33275	1,08	196,92		0,00
				obrubníky s operou : (607*0,3*0,3)*2,3		125,649		
				bet. múrik : (21*0,6*0,7)*2,3		20,286		
				cesta : 8,72*2		17,44		
				základy : 8,2425*2,3		18,95775		
100	979131409S00	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. siete na vymedzenýe h skládkach "O"-ostiatny odpad	t	182,33275	30,00	5 469,98		0,00
101	DEMDEALS 001	Dem. fúbal brániek vr. základov a uloženie na skládke do 10 km	ks	2,00000	53,20	106,40		0,00
				Díl: 99.0		60,09		0,00
102	998225111S00	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letís k. kryt živíčov	t	6 008,77207	0,01	60,09		0,00
				Díl: VN.0		17 890,96		0,00
103	DEALS001	Statická záťažová skúška podlažia	kpl	12,00000	125,30	1 503,60		0,00

MESTO
KRUPINA

IČO: 04129956, IČK: 2021152530



Polozkový rozpočet - Naviac práce / Dodatok č.1

S:	20190039	KRUPINA - Rekonštrukcia atl. dráhy
O:	01	Atletická dráha, dl. 400m
R:	20190039	Atletická dráha, dl. 400m

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	ZoD množstvo	cena / MJ	ZoD Celkom	Naviac práce množstvo	Naviac práce Celkom
6x na pláni								
6x na poslednej vrstve kameniva								
104	DEALS002	Záťažová skúška podložia dynamická	kpl	12,00000	29,06	348,72		0,00
6x na pláni								
6x na poslednej vrstve kameniva								
105	DEALS003	Náklady na vyčistenie stavby	kpl	1,00000	1 780,20	1 780,20		0,00
106	1002T	NUS - náklady spojené s umiestnením stavby	Soubor	1,00000	14 258,44	14 258,44		0,00

Napojenie skrine ZS

Díl: M Práce a dodávky M **5 100,53**

21-M Elektromontáže

1	210010035	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2436, 36 mm	m	0,000	1,150	0,00	28,000	32,20
2	3450705100	I-Rúrka FXKVR 50 so zafixovacím drotom	m	0,000	1,668	0,00	28,000	46,69
3	210010066	Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová, uložená pevne typ 6042, 42 mm	m	0,000	10,925	0,00	6,000	65,55
4	3450721100	Rúrka pancierová 6042 ZNM	m	0,000	14,375	0,00	6,000	86,25
5	3451011900	Vývodka PVC 4842/P	ks	0,000	4,025	0,00	2,000	8,05
6	3451100500	I-Prichytka CL 50	ks	0,000	3,738	0,00	18,000	67,28
7	210010106	Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabic, uložená pevne typ LV 80 - 2780	m	0,000	4,025	0,00	35,000	140,88
8	3451309500	Žiab 80/40 LH P L=3m 9003 biela	m	0,000	9,028	0,00	35,000	315,96
9	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrasť, zátkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	0,000	6,440	0,00	2,000	12,88
###	2830165500	Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512	ks	0,000	9,775	0,00	2,000	19,55
11	210101211	NN spojky pre 5žilové káble s plastovou izoláciou bez panciera do 1KV	ks	0,000	38,525	0,00	5,000	192,63

MESTO
KRUPINA

IČO: 04320456 IČK: 2821152749




Položkový rozpočet - Naviac práce / Dodatok č.1

S:	20190039	KRUPINA - Rekonštrukcia atl. dráhy
O:	01	Atletická dráha, dl. 400m
R:	20190039	Atletická dráha, dl. 400m

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	ZoD množstvo	cena / MJ	ZoD Celkom	Naviac práce množstvo	Naviac práce Celkom
###	3450550381	Spojka SMOE 81511-CEE05 1-10 5žil	ks	0,000	53,475	0,00	5,000	267,38
13	210191563	Doplnenie a úprava rozvádzača RE	ks	0,000	57,500	0,00	1,000	57,50
###	3570177500	Istič s prúdovým chránikom B20/40,03	ks	0,000	14,375	0,00	1,000	14,38
15	210192012	Montáž zásuvkovej skrine ZS	ks	0,000	57,500	0,00	1,000	57,50
###	3570184500	Zásuvková skriňa XS1 - 400V 32A a 16A, 230V 16A	ks	0,000	745,775	0,00	1,000	745,78
17	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	0,000	1,323	0,00	20,000	26,45
###	3540406500	HR-Svoroka SR 02	ks	0,000	1,725	0,00	2,000	3,45
###	3540406700	HR-Svoroka SR 03	ks	0,000	1,725	0,00	2,000	3,45
###	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	0,000	3,393	0,00	23,067	78,25
21	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	0,000	1,323	0,00	6,000	7,94
###	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10,00mm	kg	0,000	3,393	0,00	3,696	12,54
23	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiiek (SS, SR 03)	ks	0,000	3,450	0,00	42,000	144,90
24	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutičky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	0,000	3,795	0,00	18,000	68,31
25	210802430	Šnúra a banský kábel medený /v mm2/ voľne uložené CGSG 5x6	m	0,000	1,150	0,00	5,000	5,75
###	3410531400	Šnúra medená CGSG J 5x 6	m	0,000	6,854	0,00	5,000	34,27
27	210810017	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYK Ym 750 V 5x4	m	0,000	1,323	0,00	86,000	113,74
###	3410109500	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 5x6	m	0,000	5,003	0,00	86,000	430,22
29	210950202	Príslušenstvo na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	0,000	1,035	0,00	90,000	93,15
30	MV	Murárske výpomoci	%	0,000	143,750	0,00	1,000	143,75
31	PM	Podružný materiál	%	0,000	51,750	0,00	1,000	51,75
32	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	149,500	0,00	1,000	149,50
46-M					0,000	0,000		0,00
Zemné práce pri extr.-mont.prácach					0,000	0,000		0,00


MESTO
KRUPINA
IČO: 00378956 IČK: 2021152510

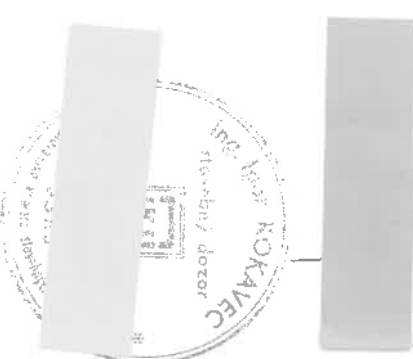

Položkový rozpočet - Naviac práce / Dodatok č.1

S:	20190039	KRUPINA - Rekonštrukcia atl. dráhy
O:	01	Atletická dráha, dl. 400m
R:	20190039	Atletická dráha, dl. 400m

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	ZoD množstvo	cena / MJ	ZoD Celkom	Naviac práce množstvo	Naviac práce Celkom
33	460010023	Vyčistenie trasy káblového vedenia, vo voľnom teréne	km	0,000	115,000	0,00	1,000	115,00
###	2462061900	Email olejový vonkajší červený Emolex O 2117	kg	0,000	7,475	0,00	0,500	3,74
35	460200163	Hĺbenie káblovej rhyhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	0,000	5,175	0,00	28,000	144,90
36	460420022	Zriadenie, rekonš. káblového ložka z piesku bez zakrytia, v rhyhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	0,000	1,323	0,00	25,000	33,06
###	5831214500	Drvína väpencová zmes 0- 4	t	0,000	25,875	0,00	2,600	67,28
38	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rhyhy, šírka 33 cm	m	0,000	0,345	0,00	30,000	10,35
###	2830002000	Fólia červená v m	m	0,000	0,345	0,00	30,000	10,35
40	460510021	Uplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 mm cm bez zemných prác	m	0,000	10,925	0,00	28,000	305,90
41	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej rhyhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	0,000	1,610	0,00	28,000	45,08
42	460620013	Provz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	0,000	1,553	0,00	14,000	21,74
43	HZS000114	Zhotovenie revíznej správy	hod	0,000	11,500	0,00	48,000	552,00
44	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	138,000	0,00	1,000	138,00
HZS					0,000	0,000		0,00
45	HZS000112	Demontáž a drobné nepredvídzané práce	hod	0,000	25,875	0,00	6,000	155,25
Celkom					417 180,24			23 253,64


KRUPINA
 IČO: 064726646 IČK: 2021152349

